


RZUT PIWNIC – POM. WC

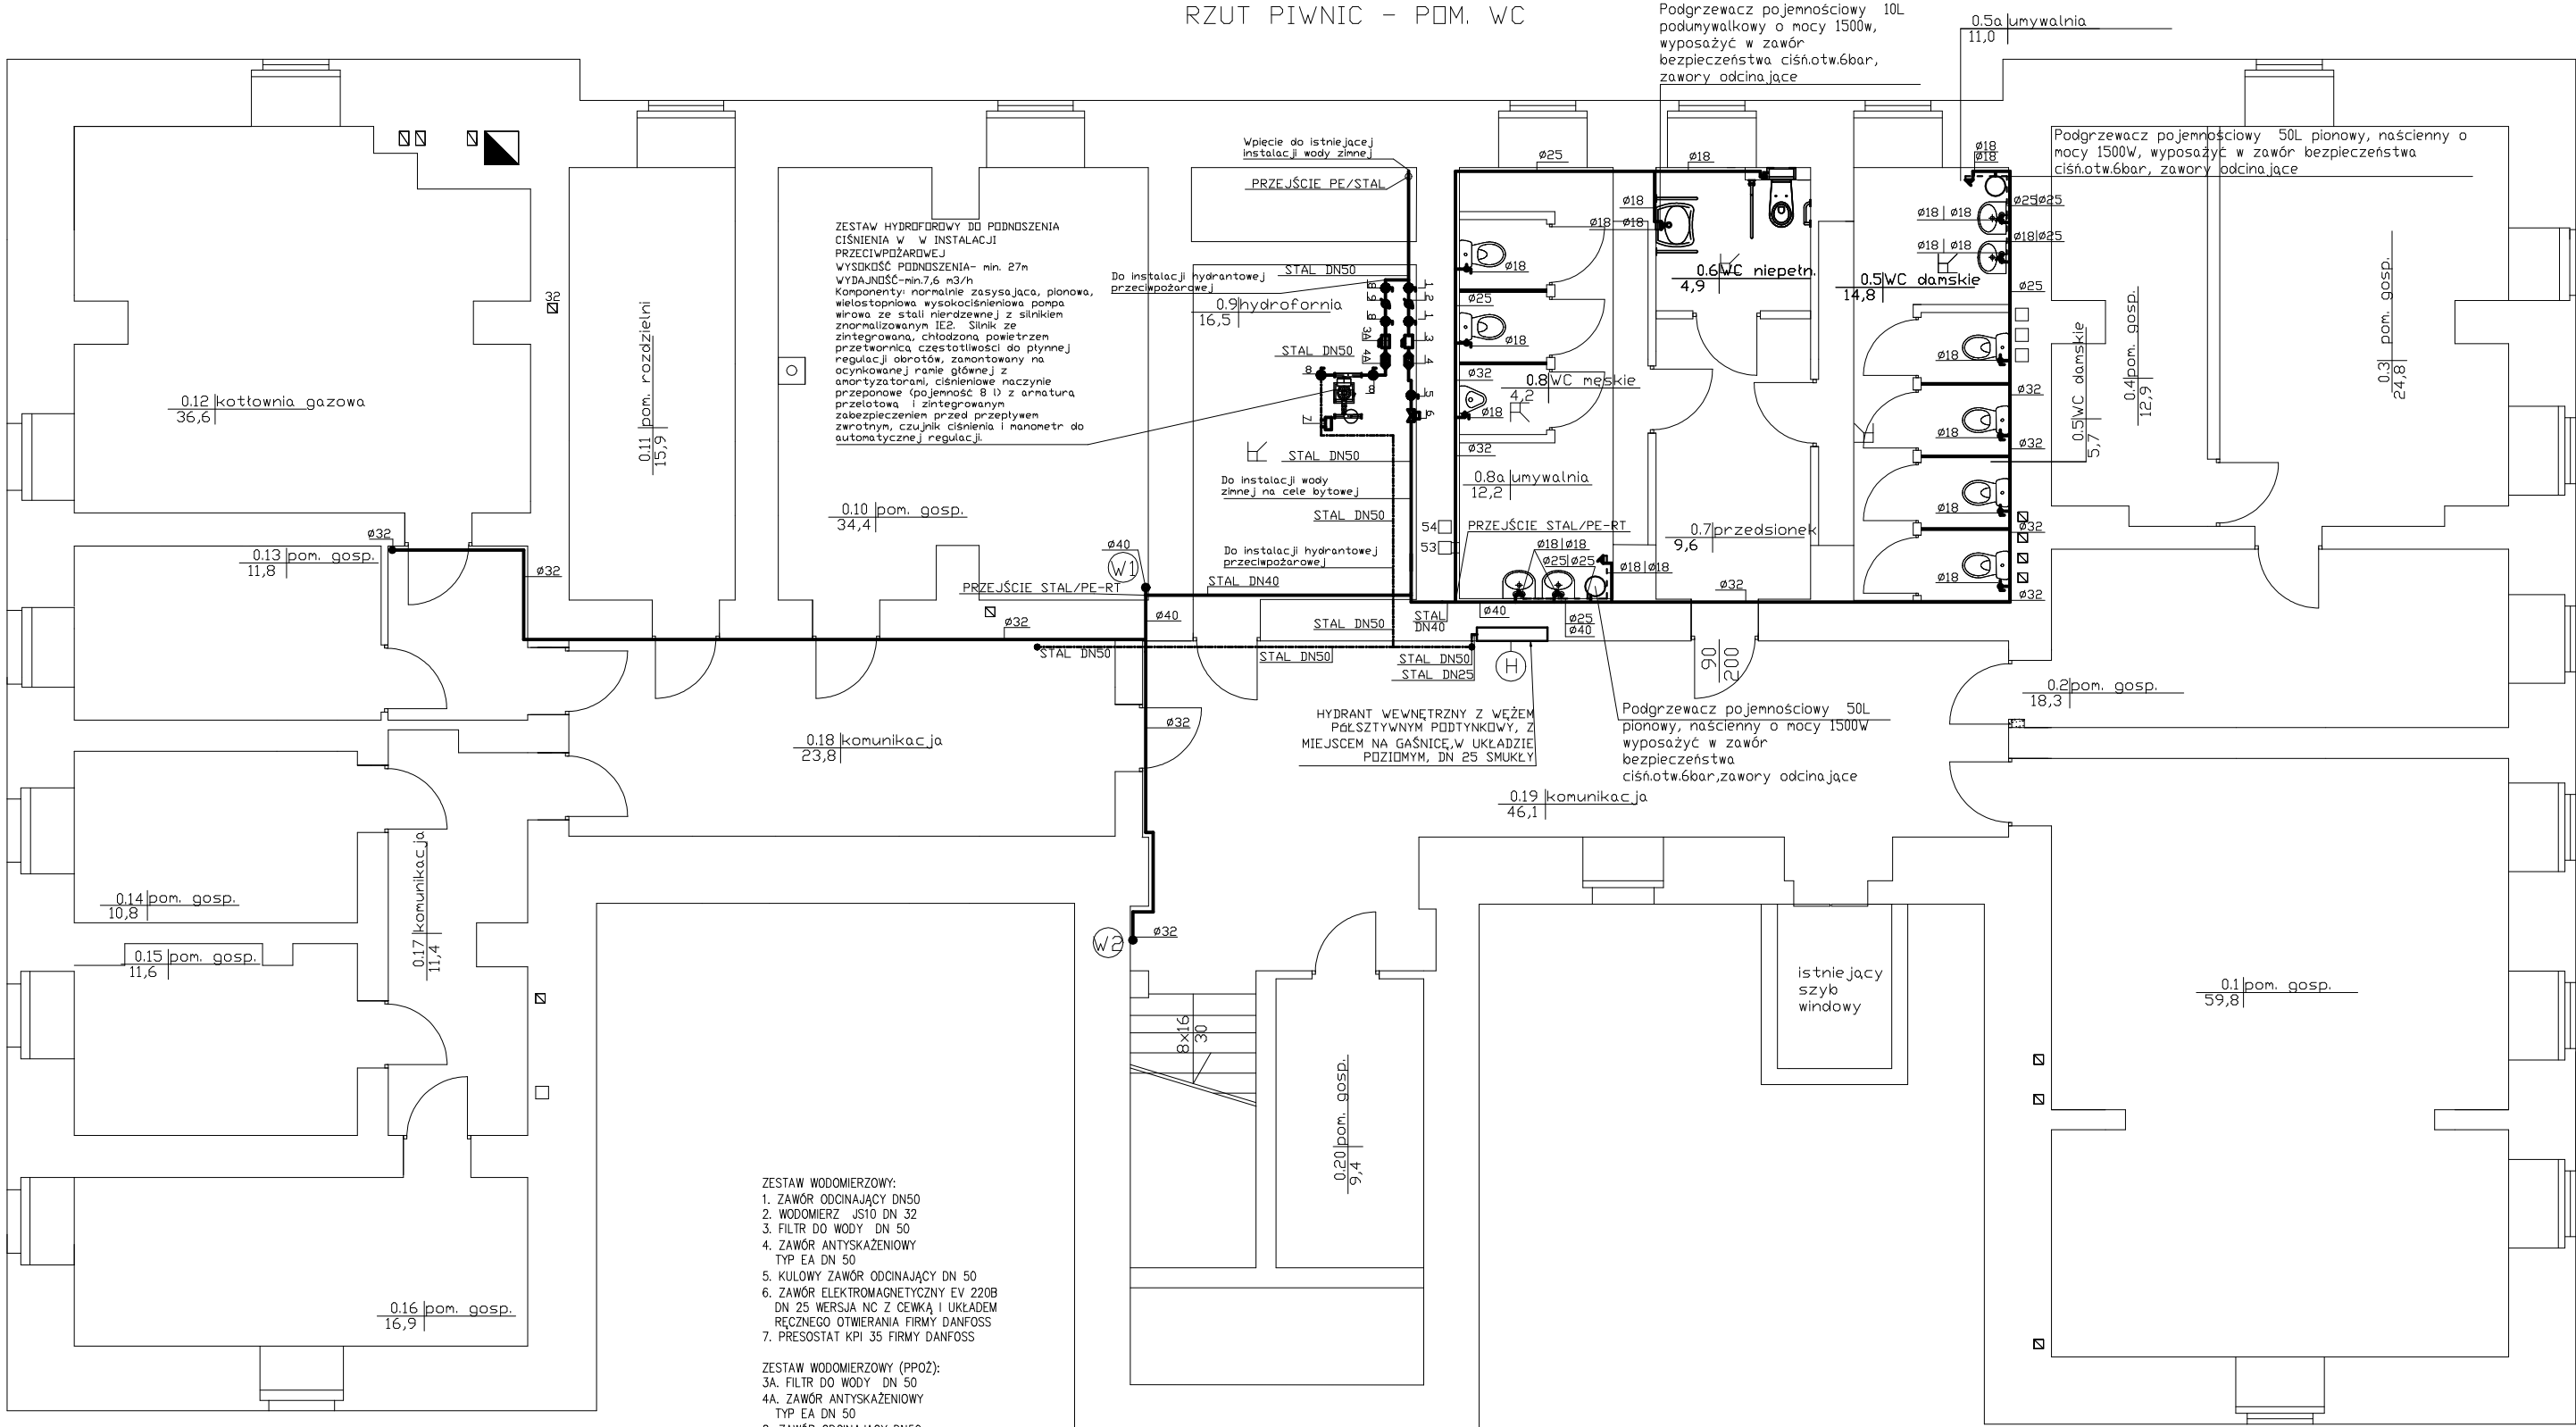

- ZESTAW WODOMIERZOWY:
1. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN50
  2. WODOMIERZ JS10 DN 32
  3. FILTR DO WODY DN 50
  4. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA DN 50
  5. KULOWY ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 50
  6. ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY EV 220B DN 25 WERSJA NC Z CEWKĄ I UKŁADEM RĘCZNEGO OTWIERANIA FIRMY DANFOSS
  7. PRESOSTAT KPI 35 FIRMY DANFOSS

- ZESTAW WODOMIERZOWY (PPOŻ):
- 3A. FILTR DO WODY DN 50
  - 4A. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA DN 50
  8. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN50
  9. WODOMIERZ JS10 DN32

- WYPOSAŻENIE HYDRANTU:
- zwiądzło z węzłem pólstywnym ø 25 30 m
  - prądowca ø 25 z dyszk równoważną ø 10 mm
  - oś wodna mosiężna ocynkowana
  - wż doprowadzający o dł. 1 m
  - zawór mosiężny DN 25

- Uwagi:
1. Instalację wody zimnej, ciepłej wykonać z rur typu PE-Xc z osłonami antydyfuzyjnymi o następujących średnicach:
    - ø18 – ø18x2,5
    - ø25 – ø25x3,5
    - ø32 – ø32x4,4
  - z rur typu PE-RT/Al/PE-HD o następujących średnicach:
    - ø40 – ø40x3,5
  2. Instalację wodociągową prowadzić w bruzdach ścian, posadzek i stropów
  3. Instalację wodociągową w zakresie średnic ø18–ø32 wykonać poprzez połączenia zaciskowe z zaprasowywanym pierścieniem mosiężnym, dla średnicy ø40 wykonać poprzez połączenia zaciskowe z zaprasowywanym pierścieniem stalowym.

Legenda:  
W 1,W2 – pionowy wodny, przejście instalacji wodnej przez strop w tulei ochronnej

OZNACZENIA

- WODA CIEPŁA
- ===== WODA ZIMNA
- WODA HYDRANTOWA

<div><div></div><div><b>LUK MEDIA PROJEKT</b> <i>mgr inż. Joanna Szpinek</i> <b>ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych</b></div></div>			
Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08	Data: 17.09.2017r.
Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	UAN.VI-f/3/5/89	
Temat:	Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miasta Jelenia Góra położonego przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6 obręb nr 0028, 28NE)		Stadium: PB
Inwestor:	Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58–500 Jelenia Góra		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT PIWNIC – INSTALACJA WODOCIĄGOWA, INSTALACJA HYDRANTOWA		Nr rys.: 11

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerwany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej