

IZP-Z.271.15.2018

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym w ZSO Nr 2 w Jeleniej Górze** w ramach zadania pn.: „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna – remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową”

Nr nadany przez Zamawiającego: IZP-Z.271.15.2018


Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.1579 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

**PYTANIE NR 1**

W związku z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia korozji biologicznej drewna powstałej poprzez długotrwałe zawilgocenie konstrukcji podłogi sportowej, co niewątpliwie przyczyniło się do jej osłabienia (nie tylko w miejscach pęknięcia legarów) oraz skomplikowanym technologicznie i kosztownym procesem demontażu płyt z konstrukcji drewnianej, proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza montaż nowej, zgodnej z obowiązującym prawem podłogi sportowej.

Proponowany system podłogi zgodny jest z normą PN-EN14904 oraz umożliwia wykorzystanie obiektu w optymalny sposób bez konieczności instalowania na podłodze mat ochronnych w trakcie imprez pozasportowych. Wierzchnią warstwą oferowanej przez nas podłogi sportowej jest wykładzina sportowa z 10 letnią gwarancją producenta.

Specyfikacja techniczna:

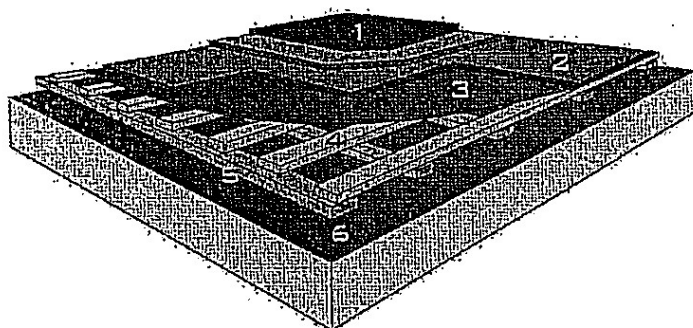

Parametry elementów konstrukcji podłogi sportowej:

1. Wykładzina sportowa – Linodur Sport gr. 4 mm
2. 2 x płyta MFP gr. 12 mm
3. Folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm
4. Legar górny 22x80 w rozstawie osiowym 250 mm  
Legar dolny 22x80 w rozstawie osiowym 500 mm
5. Systemowy element elastyczny w rozstawie osiowym 500 mm gr. 8 mm  
Kłosek dystansowy gr. 10 mm + podkładki PCV
6. Folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm

- wentylator DOSPEL osiowy NV 10 o wydajności - 100/150m<sup>3</sup> / h zasilany napięciem 230V 50Hz, moc urządzenia 15 W
- rury spiro
- podłoga odsunięta od ściany, wykończona listwami przypodłogowymi z frezami, rozwiązanie takie pozwala na cyrkulację powietrza pod podłogą

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Zamawiający wymaga wykonania podłogi w sali gimnastycznej wg technologii określonej w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dla wyceny robót związanych z wymianą uszkodzonych legarów w sali gimnastycznej, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć wymianę wszystkich (100%) legarów.

---

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów  
Przewodniczący Komisji Przetargowej