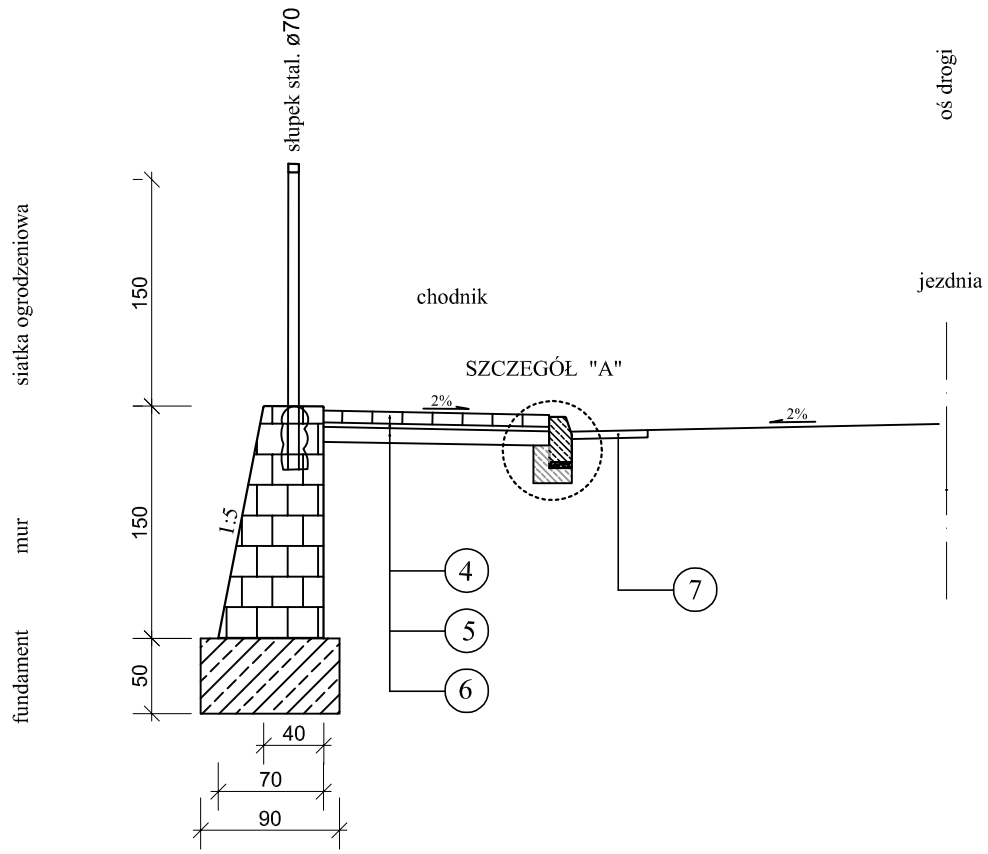

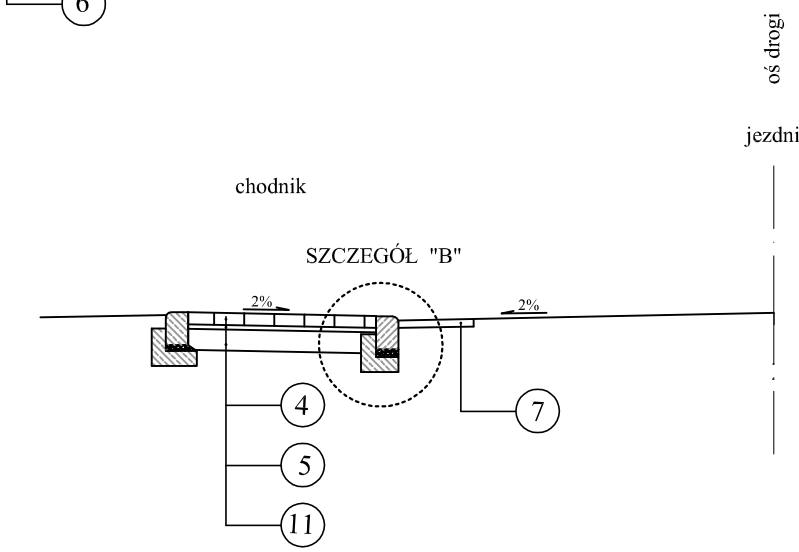

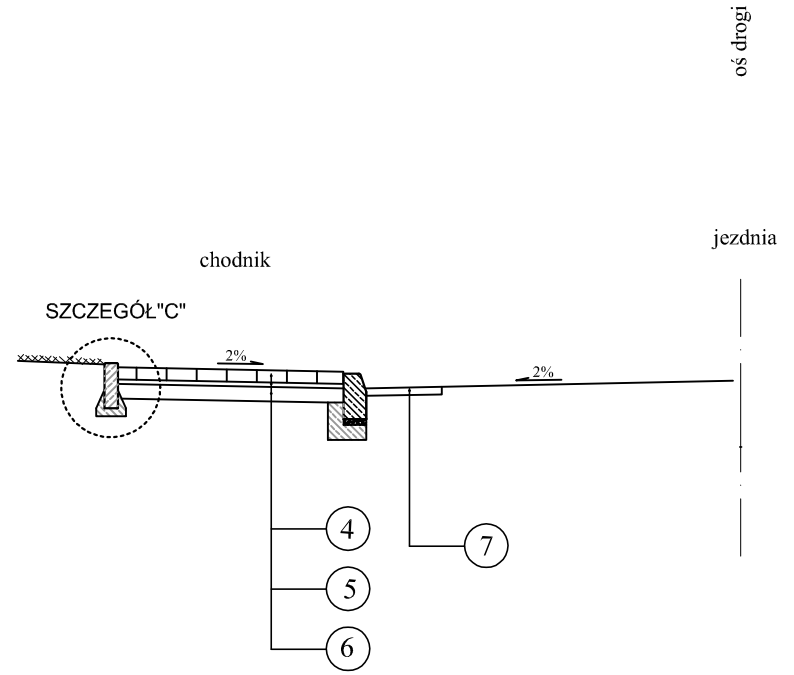

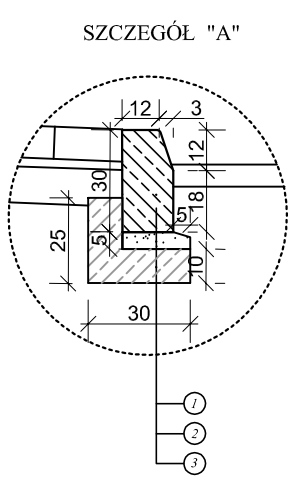

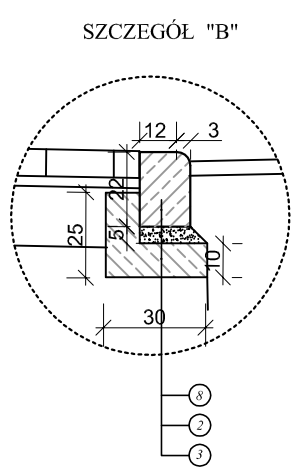

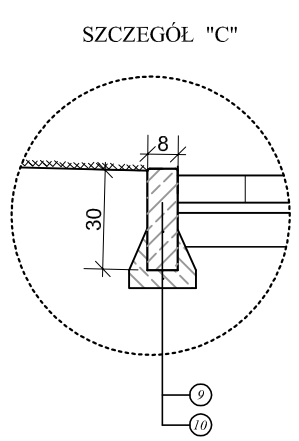

LEGENDA

1) *krawężnik betonowy 15x30x100*
2) *3 cm podsypka cementowo-piaskowa*
3) *ława betonowa C10/12 0,06m3/m*
4) *8 cm - kostka brukowa betonowa*
5) *3 cm - podsypka z miału kamiennego*
6) *10 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm*
7) *5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC S11*
8) *krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100*
9) *obrzeże betonow 8x30x100*
10) *ława betonowa C10/12 0,03 m3/m*
11) *20 cm - podbudowaz kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm*

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W JELENIEJ GÓRZE
UL. PTASIA 2A

ZADANIE: PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. FREDRY W JELENIEJ GÓRZE WRAZ Z MUREM OPOROWYM

TYTUŁ: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

BRANŻA	SKALA	NR RYS.	NR EGZ.
DROGOWA	1 : 100	4	

PROJEKTANT: mgr inż. Stanisław Kurpiel
upr. nr 316/DOŚ/09 do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej

PODPIS:

DATA: KWIECIEŃ 2015