


Bramka do piłki ręcznej



TRAWA SYNTETYCZNA 15 mm
WYPEŁNIENIE PIASEK KWARCOWY O FRAKCJI 0,2-0,8 mm
MIAŁ KAMIENNY O FRAK. 0-4 mm - 4 cm
KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE O FRAK. 0-63 mm - 20 cm
GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNO - FILTRACYJNA
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

Słupki stalowe 8x8 cm onaczone w pasy kolor czerwono-biały (RAL 3000 i RAL 9010), słupki ściągające i łuki białe RAL 9010.
Siatka poliuretanowe w kolorze białym RAL 9010.

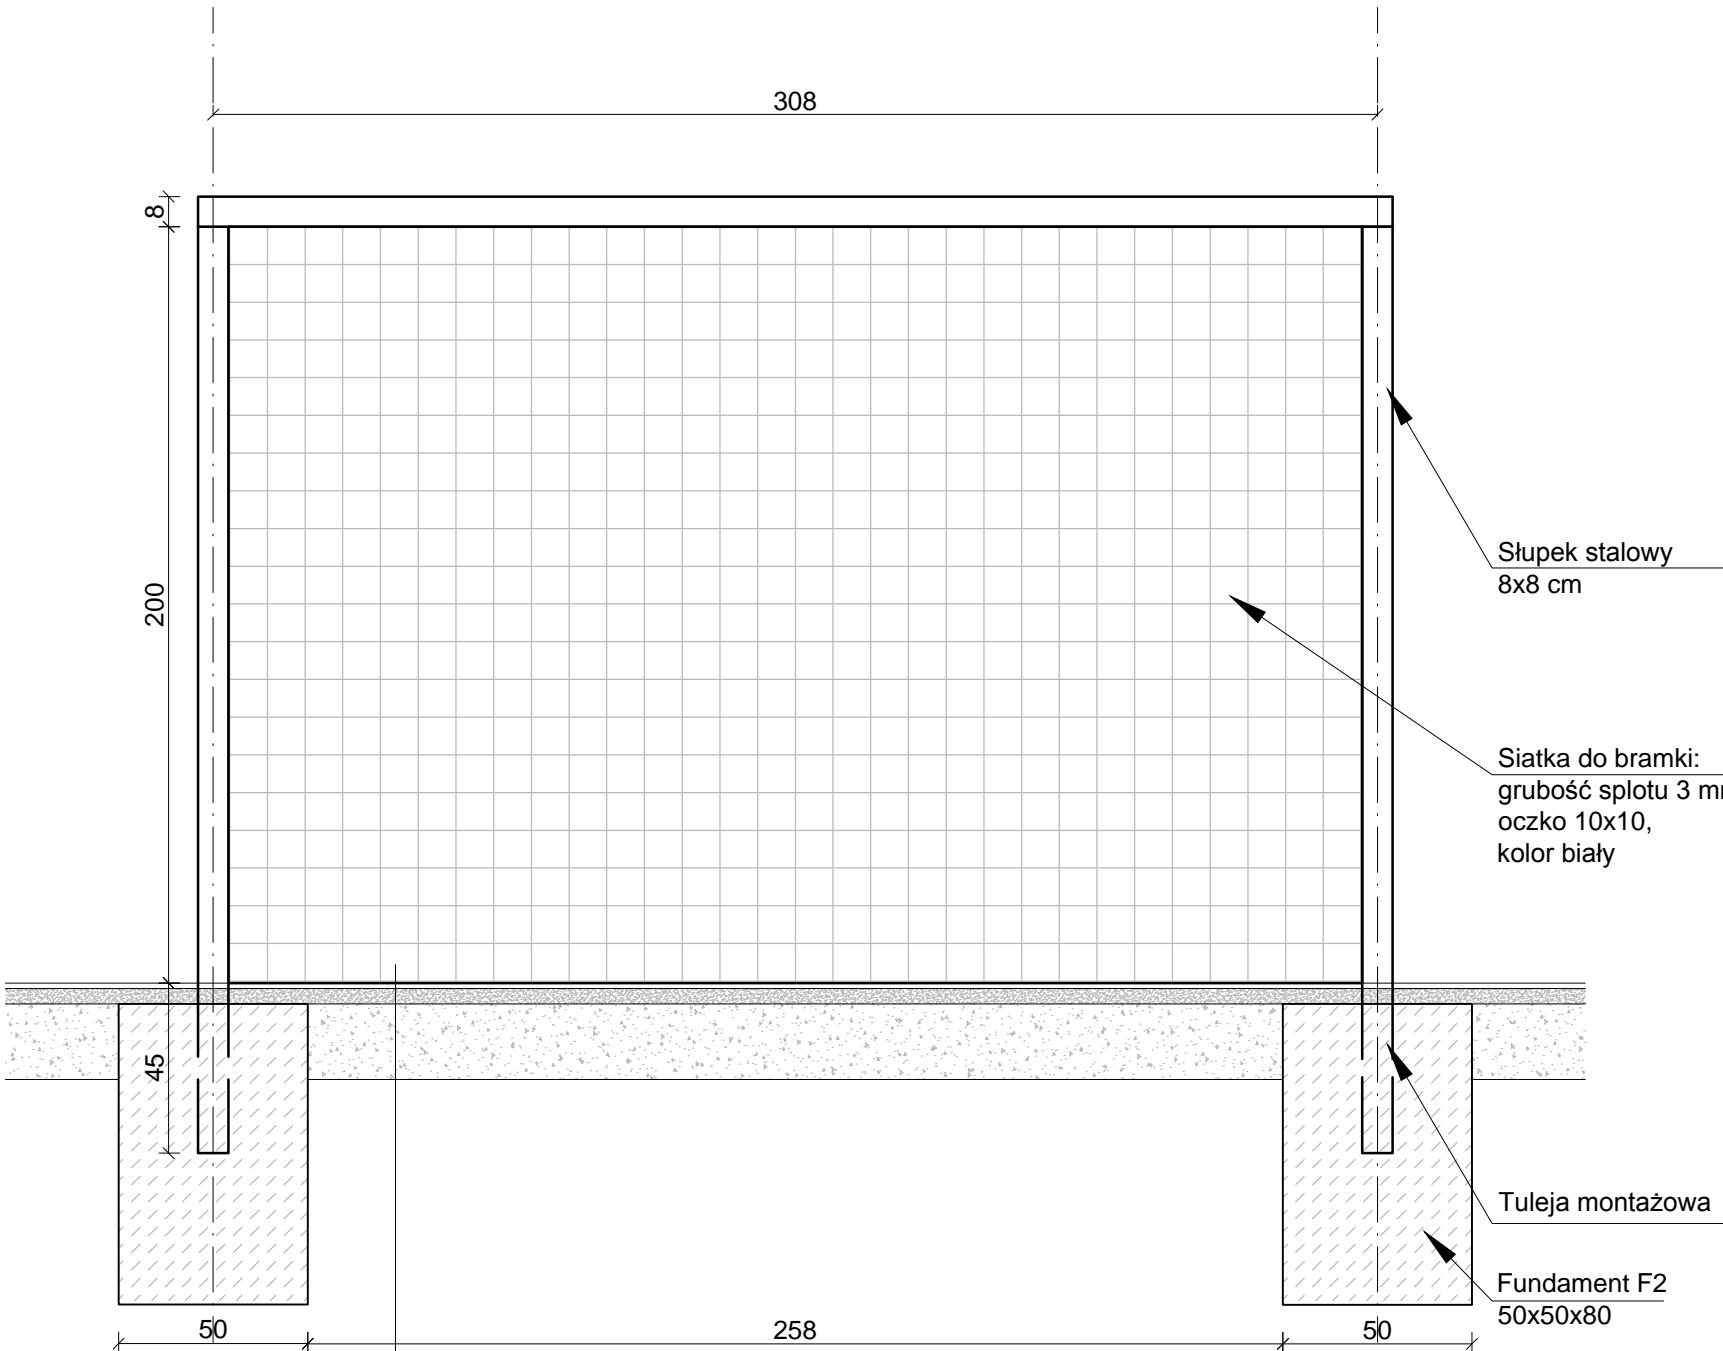