




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY G - G skala 1: 50
ALEJA CMENTARNA - rondo centralne

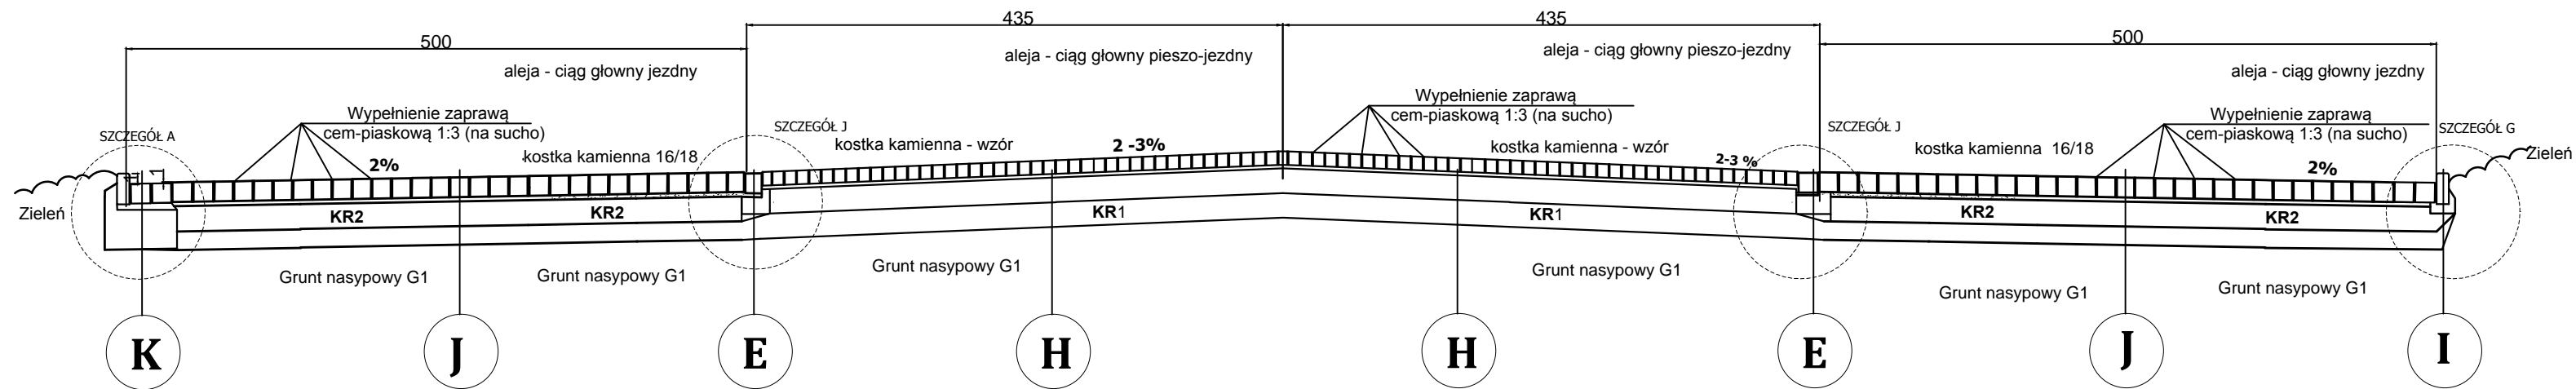


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D skala 1 : 50
ALEJA CMENTARNA - ciągi boczne wraz ze schodami

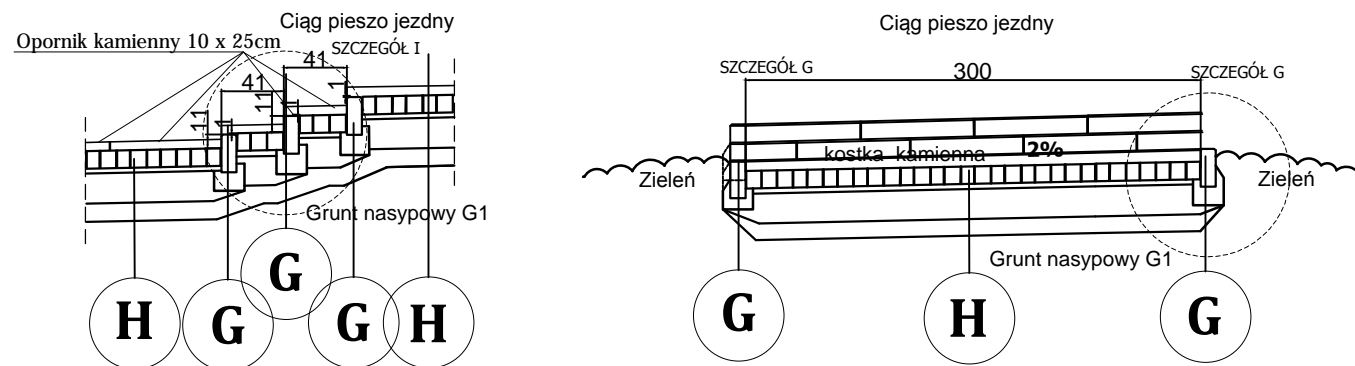


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY E-E skala 1 : 50
ALEJA CMENTARNA - ciągi boczne utwardzone ze ściekiem

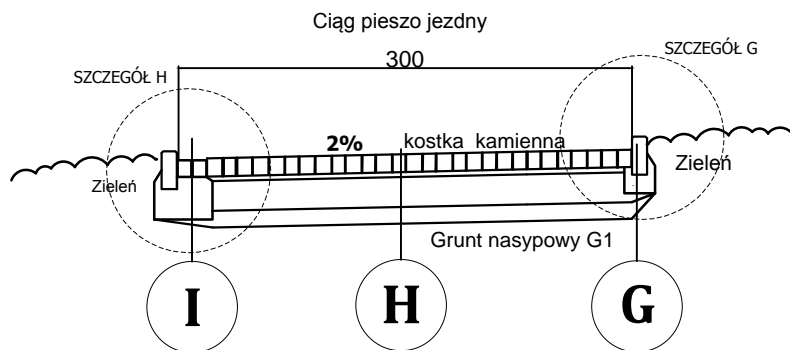


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B Skala 1:50
ALEJA CMENTARNA ciąg główny

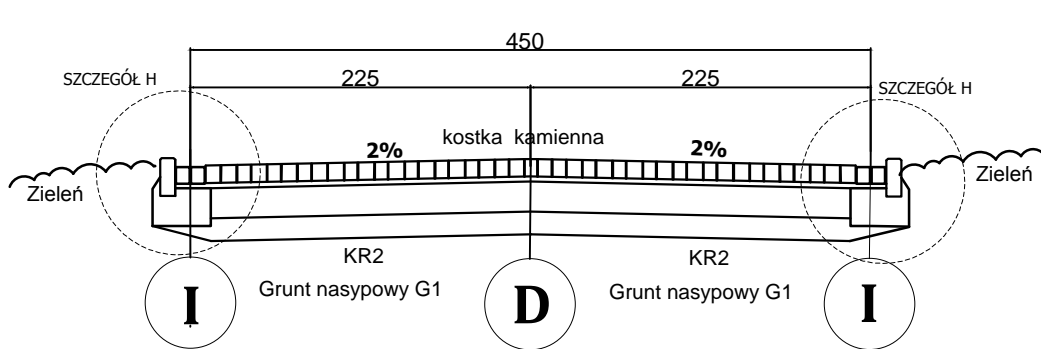


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B2-B2 Skala 1:50
ALEJA CMENTARNA ciąg główny

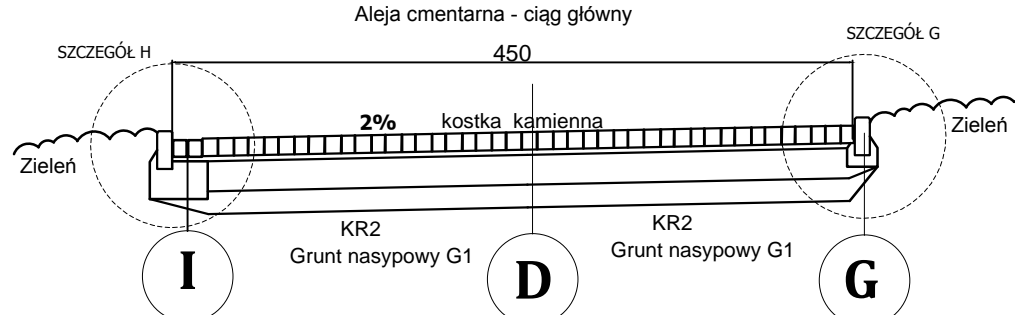


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY F-F skala 1:50
Kolumbaria wraz z ciągiem pieszojezdnym

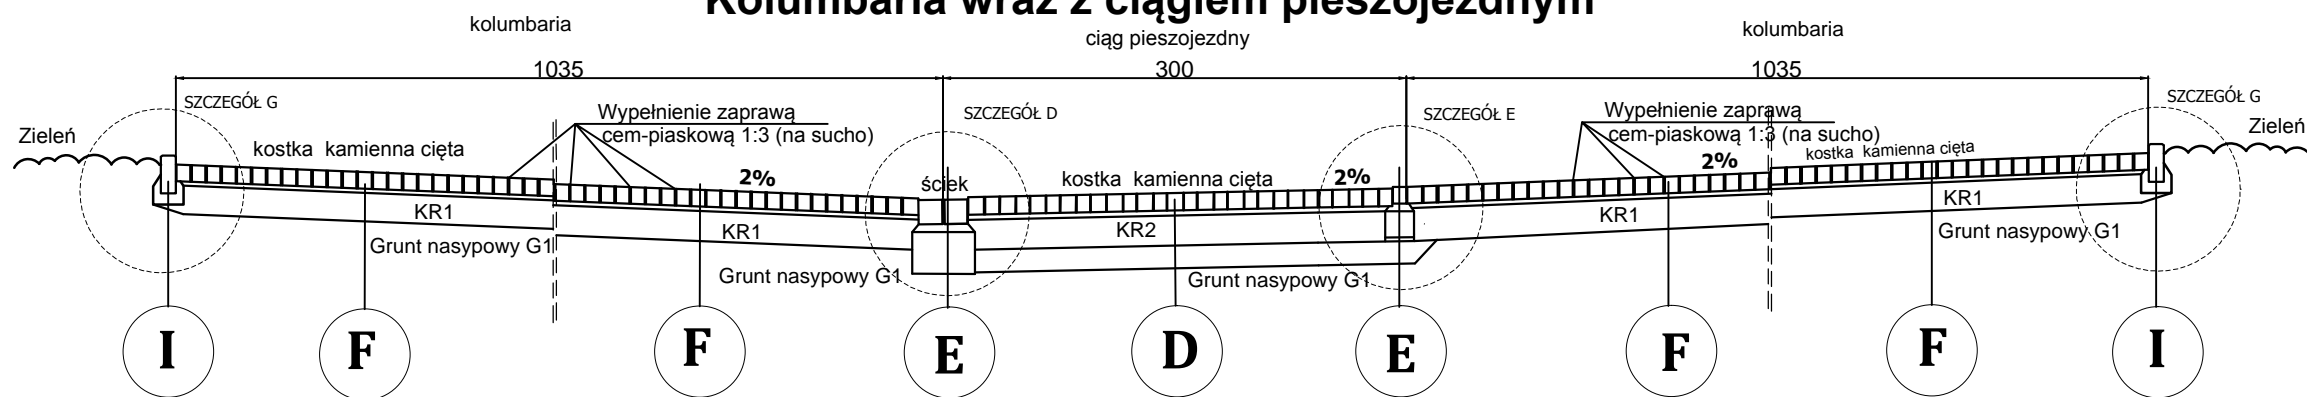

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B1-B1 Skala 1:50
ALEJA CMENTARNA ciąg główny

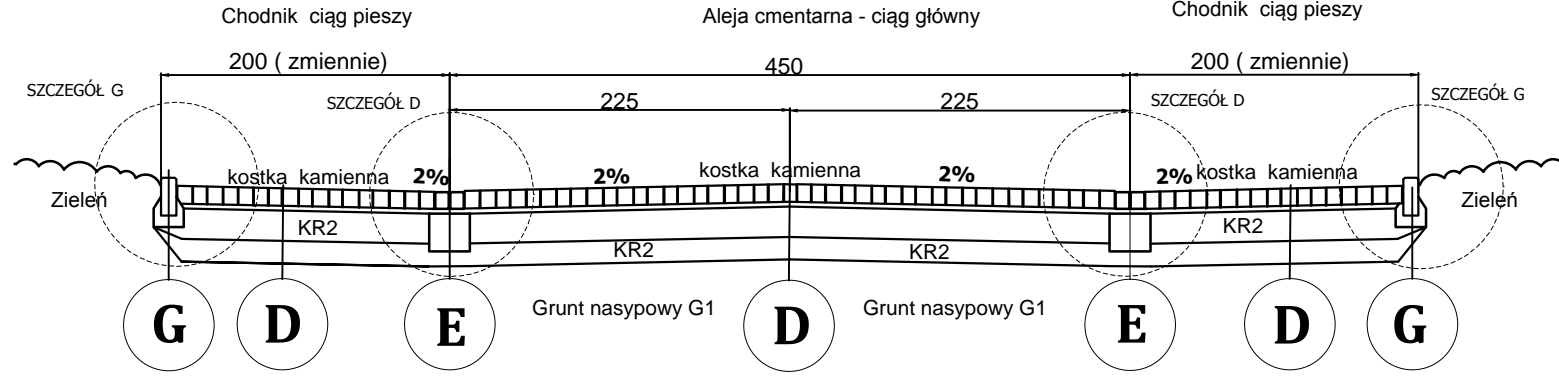

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C skala 1 : 50
ALEJA CMENTARNA - ciągi boczne utwardzone

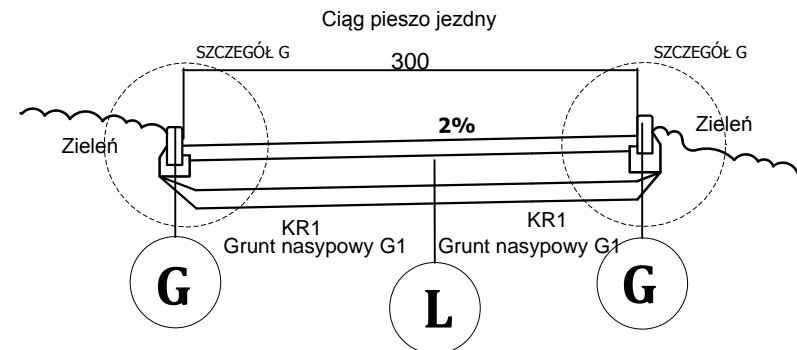

D	KR2	Kostka kamienna 9 / 11 cm Podsypka piaskowo cementowa 3:1 gr. 3 cm Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm gr.20 cm Kruszywo stabilizowane cementem o C 3/5 MPa gr.15 cm Warstwa odsączająca z piasku f>2mm gr.10 cm
E		Kostka kamienna 16/18 cm Podsypka piaskowo cementowa gr.3 cm Ława z betonu C12/15 Podsypka cem-piask C2 ,2,5 MPa
F	KR1	Kostka kamienna 9 / 11 cm cięta (płyty granitowe) Podsypka piaskowo cementowa 3:1 gr.3 cm Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm gr.20 cm
G		Opornik kamienny Ława z betonu C12/15
H	KR1	Kostka kamienna 9 / 11 cm Podsypka piaskowo cementowa 3:1 gr. 3 cm Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm gr.20 cm Warstwa odsączająca z piasku f>2mm gr.12 cm
I		Kostka kamienna 9/11cm (ściek podwójny) Opornik kamienny 10x25x100 (75) cm Podsypka piaskowo cementowa 3:1 gr.3 cm Ława z betonu C12/15
J		Kostka kamienna 16/ 18 cm Podsypka piaskowo cementowa 3:1 gr. 3 cm Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm gr.20 cm Warstwa odsączająca z piasku (pospółka) f>2mm gr.15 cm
L		Nawierzchnia - miał kamienny 0 /5 mm gr 10 cm Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm gr.20 cm Warstwa odsączająca z piasku f>2mm gr.12 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA—Marek Szurlej ul.H.Siemiradzkiego 4a, 51–631 Wrocław, tel./fax 71 348–23–96							
TEMAT I ADRES		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze dla zadania: "Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul.Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze-etap II"			STADIUM PW		
INWESTOR		MIASTO JELENIA GÓRA			BRANŻA DROGI		
PROJEKTANT		IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS	NR RYS. D/3
DROGI		mgr inż. Marek Jakób		16/96/UW		04.2013	
TEMAT RYSUNKU		Przekroje konstrukcyjne—cmentarz					SKALA 1:50