


Bilans powierzchni z zakresu opracowania:		
nr	pomieszczenie	pow. użytk.
1	-pomieszczenie gosp. terakota	13,90
2	-WC	6,60
3	-pomieszczenie biurowe pariet	18,50
4	-pomieszczenie biurowe pariet	25,50
5	-pomieszczenie biurowe pariet	18,20
6	-pomieszczenie biurowe	23,30
7	-komunikacja	16,10
8	-separacja terakota	4,30
9	-komunikacja	6,12
10	-pomieszczenie BOK	36,20
11	-pomieszczenie biurowe	10,15
12	-łazienka	10,10
13	-pomieszczenie biurowe	33,80
14	-pomieszczenie biurowe	29,10
15	-kuchnia	26,70
16	-kuchnia	15,05
17	-portierka	3,25
razem:		297,15



pomieszczenie 16- korytarz	
1. Montaż wycieraczki przemysłowej w istniejącym zagłębieniu przy wejściu	
2. Wykonanie remontu schodów oraz ciągu pieszego poprzez skucie istniejącej posadzki oraz wykonanie wyłeki betonowej wraz z zatrzaśnięciem jej na szorstko	
pomieszczenie 17- pomieszczenie gospodarcze	
1. Przetarcie tynków, wymiana posadzki na tarkett, malowanie ścian wewnętrznych i sufitów, montaż listwy	
2. Wykonanie remontu schodów poprzez skucie starej posadzki z płytek oraz wykonaniu nowej z płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych	

LUK MEDIA PROJEKT
mgr inż. Joanna Szipinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

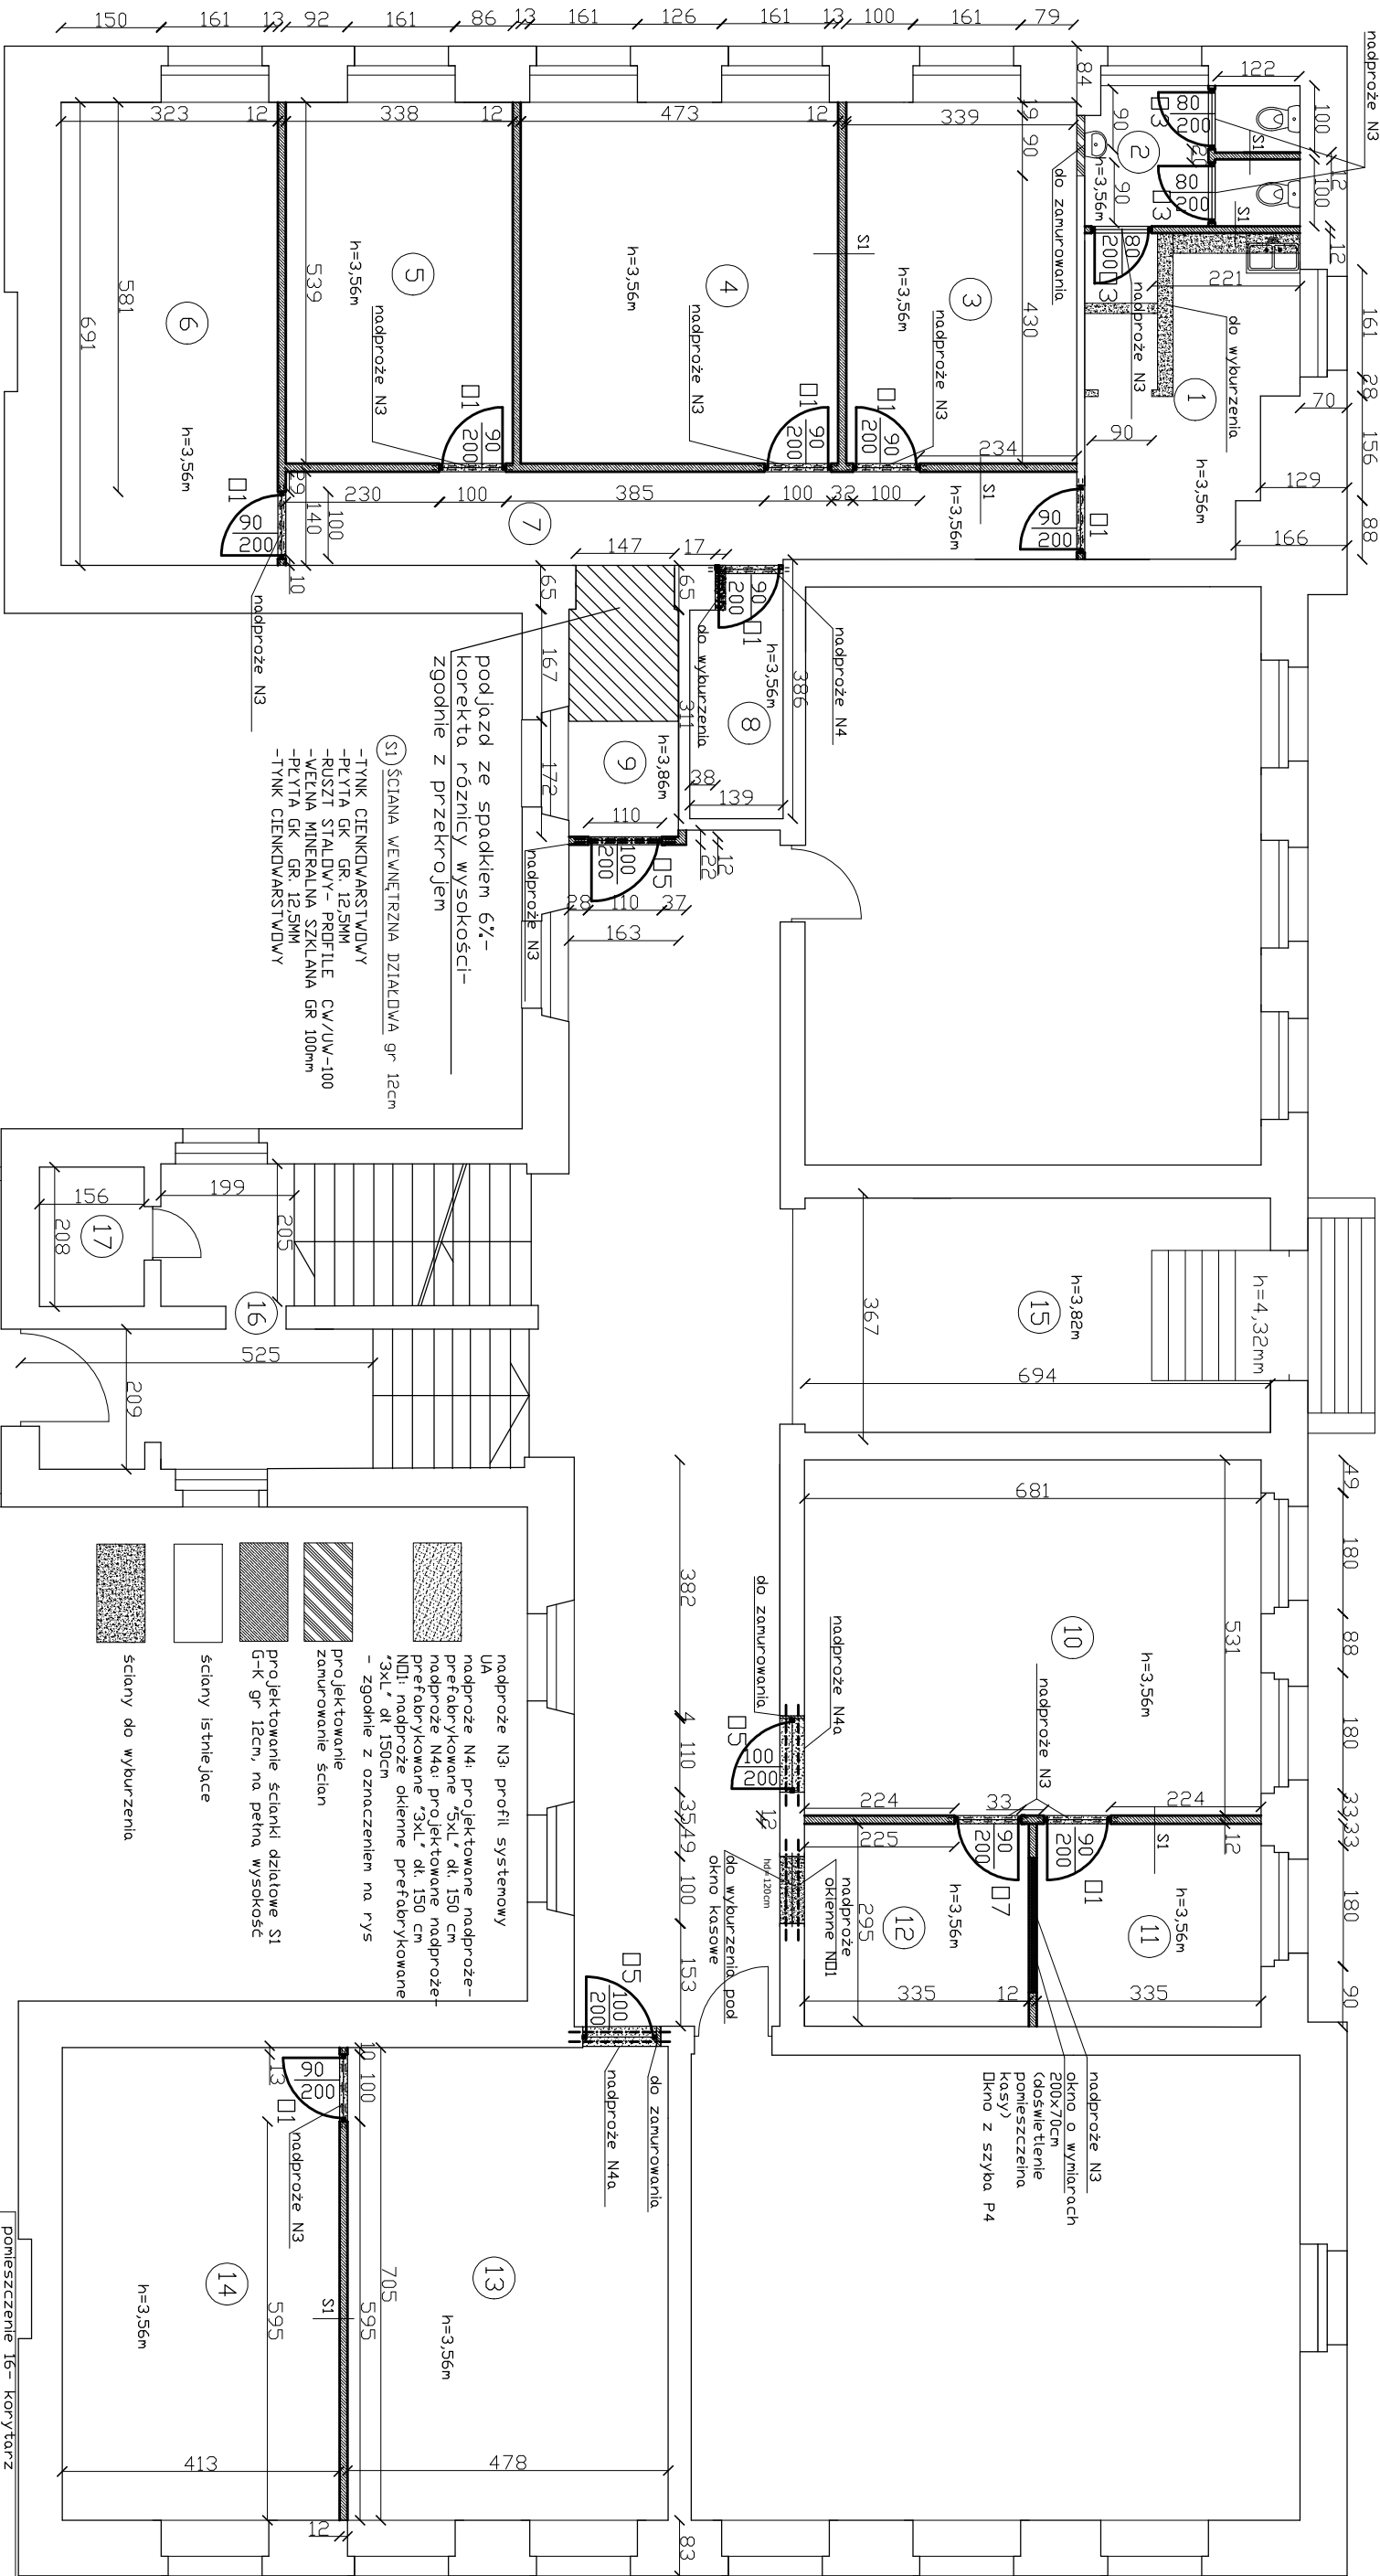

Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	DS-0846	Data:	
Asystent:				08.2015r.	
Zadanie:	Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Orzeł 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6 obręb nr 0028, 28NE)			Stadium:	
				PB	
Inwestor:	Urząd Miasta Jelenia Góra			Skala:	
	Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra			1:100	
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU			Nr rys.:	
				B2	

pomieszczenie 1 oraz 2- pomieszczenie gospodarcze i WC	
1. Skucie istniejących tynków oraz płytek, rozebranie posadzki	
2. Wyburzenie istniejących ścian działowych- zgodnie z dokumentacją rysunkową oraz uzupełnienie ubytków w pozostałych ścianach i stropach wraz z oczyszczeniem, odgrzybianiem i impregnacją	
3. Wzniesienie nowych ścian działowych z płyt GK na ruszcie stalowym gr.12cm, z nowym podziałem- zgodnie z rysunkiem	
4. Wykonanie nowej posadzki z terakoty na wylocie cementowej	
5. Wykonanie okładzin ściennych z płytek 33x33 kl. I	
6. Montaż sufitu rastrowego	
7. Montaż misek ustępowych, umywalki oraz zlewniową	
8. Montaż drzwi wejściowych wewnętrznych do toilet (3 szt) oraz do pomieszczenia gospodarczego na profilach stalowych systemowych wraz z montaż systemowych nadproży	
9. Prace malarskie- wykończeniowe	
pomieszczenie 3 do 7- biuro i ciąg komunikacyjny	
1. Przetarcie istniejących tynków	
2. Montaż ścianek działowych z płyt GK na ruszcie stalowym gr.12cm	
3. Cyklinowanie, czyszczenie oraz impregnacja istniejącej posadzki parkietu	
4. Montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń biur na profilach systemowych z nadprożami oraz listwami	
5. Montaż sufitów rastrowych	
6. Zamurowanie istniejącego przejścia z pom biur do istniejących toilet	
7. Prace malarskie	

pomieszczenie 8- serwerownia	
1. Przetarcie istniejących tynków oraz skucie posadzek	
2. Wyburzenie części ściany- powiększenie otworu drzwiowego oraz montaż listwy	
3. Montaż nadproża prefabrykowanego	
4. Doładzenie ościeżnicy i montaż drzwi	
5. Wykonanie posadzki- terakota na wylocie cementowej	
6. Prace malarskie	
pomieszczenie 9- komunikacja	
1. Przetarcie istniejących tynków	
2. Wykonanie betonowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych ze spadkiem 6%	
3. Wykonanie ścianki z płyt GK gr.12cm wraz z montażem ościeżnicy i nadproża- profil systemowy oraz montaż drzwi	
4. Wykonanie sufitu rastrowego	
5. Wykonanie sufitu rastrowego	
6. Demontaż istniejących drzwi wejściowych oraz likwidacja w tym miejscu istniejących ścianek, ościeży	
7. Prace malarskie	
pomieszczenie 10 do 12- BOK, biuro, kasa	
1. Przetarcie istniejących tynków	
2. Wykonanie ścianek działowych z płyt GK na ruszcie stalowym dla wydzielenia pomieszczenia kasy i biura, montaż drzwi (2szt) do tych pomieszczeń wraz z montażem ościeży i nadproży- profile systemowe, montaż listwy, ścianki GK gr. 12cm	
3. Wykonanie posadzki- tarkett	
4. Montaż sufitów rastrowych	
5. Zamurowanie (zwezenie) otworu drzwiowego, wykonanie nowego nadproża typu L, ościeżnicy oraz osadzenie drzwi	
6. Wykonanie wykładu w ścianie wewnętrznej- montaż nadproża okiennego typu L, osadzenie ościeży	
7. Montaż kompletnego okna kasowego z listwą podawczą, oraz szyba P4- wymiary okna: 1,20x0,9m, szyba antywłamaniowa, montaż rolety	
7. Prace malarskie	

pomieszczenie 13 do 14- pomieszczenia biurowe	
1. Przetarcie istniejących tynków	
2. Montaż ścianek działowych z płyt GK- ruszt stalowy- gr.12cm	
3. Wykonanie nowych posadzek- tarkett	
4. Montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia biura w ścianie działowej na profilach systemowych z nadprożem oraz listwą	
5. Montaż sufitów rastrowych	
6. Zamurowanie otworu drzwiowego (zwezenie pod montaż nowych ościeżnicy	
7. Prace malarskie	
pomieszczenie 15- korytarz	
1. Przetarcie istniejących tynków- strop	
2. Demontaż okładzin ściennych oraz rozbórka stropu - powierzchnie odgrzybić, wyczyścić i zaizolować	
3. Uzupełnienie ubytków	
4. Wykonanie nowych tynków na ścianach wewnętrznych, wykonać lamperie w tynku mozaikowego do wysokości 1,5m	
5. Montaż płyt granitowych gr.2cm na schodach oraz	
6. Montaż wycieraczki przemysłowej	
7. Prace malarskie	

Załącznik do umowy o prace autorskie, rysunek nie może być w całości lub w części przejętym, udostępniany do oddzielnego komercyjnego, bez pisemnej zgody firmy projektowej