


TG

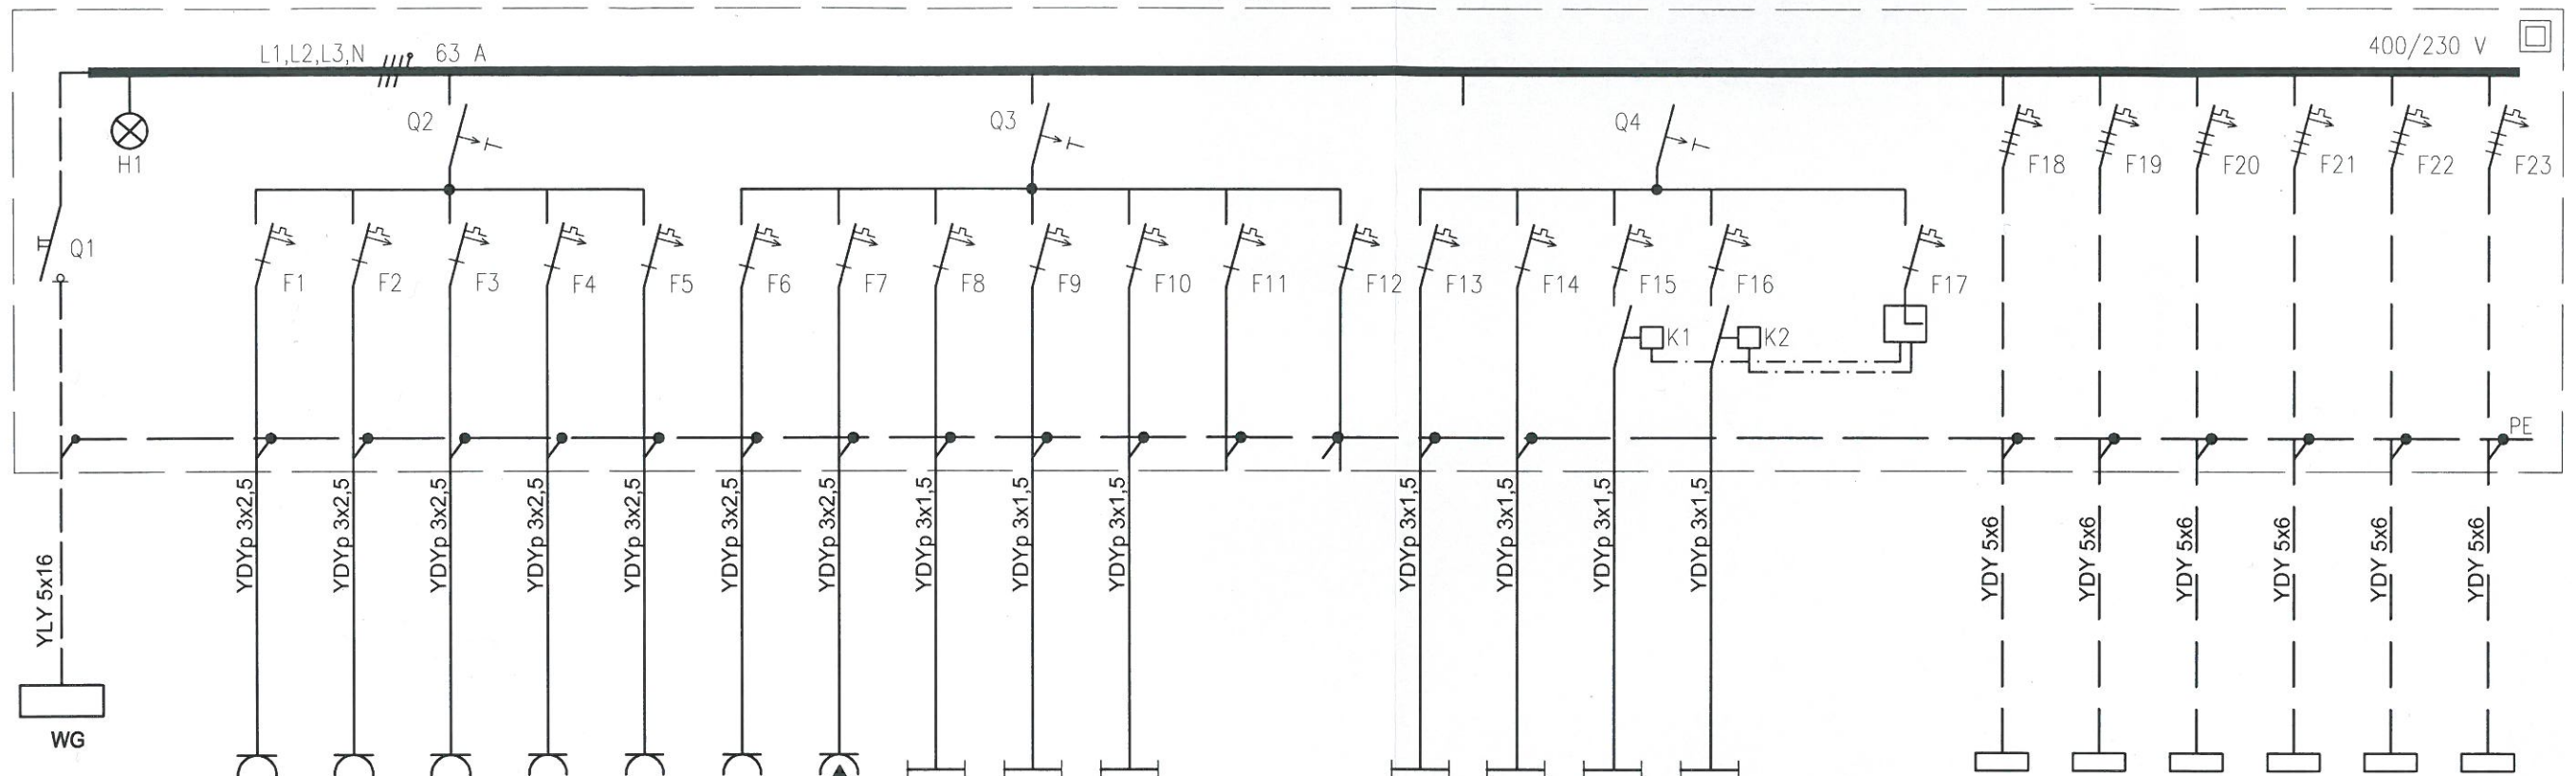

Ilość odb. lub ozn.	3	3	4	6	6	5	1	14	8	10			8	5								
Moc zainst. [kW]	1,50	1,50	0,80	1,20	1,20	1,0	2,0	1,95	0,96	0,50			1,90	0,15								
Nr pomieszczenia	0.01 0.08 0.09	0.02 KOMP.	0.01	0.02	0.02	0.07	0.08	0.01 0.02 0.03	0.07 ŻYRANDOLE HOL	0.07 KINKIETY			0.07 1.05 2.05 SCHODY	0.08 0.09	OŚW. ZEWN. ISTN.	OŚW. ZEWN. ISTN.						

K1, K2	Stycznik 1-faz., 20A	SM 320 230-2z	2
H1	Lampka sygnalizacyjna	L304	1
F1-F2	Wyłącznik nadprądowy 20 A, charkt. C, 1-bieg.	S 311 C-20	2
F3-F7	Wyłącznik nadprądowy 16 A, charkt. B, 1-bieg.	S 311 B-16	5
F8-F17	Wyłącznik nadprądowy 10A, charkt. B, 1-bieg.	S 311 B-10	10
F18-F19, F21	Wyłącznik nadprądowy 32A, charkt. C, 3-bieg.	S 313 C-32	3
F20, F22	Wyłącznik nadprądowy 25A, charkt. C, 3-bieg.	S 313 C-25	2
F23	Wyłącznik nadprądowy 40A, charkt. C, 3-bieg.	S 313 C-40	1
Q1	Rozłącznik z widocznym rozłączeniem 63A, 3-bieg.	FR 303 63	1
Q2-Q3	Wyłącznik różnicowoprądowy 40 A, I _n =30 mA, 4-bieg.	P304 40-30-A	1
Q4	Wyłącznik różnicowoprądowy 25A, I _n =30 mA, 2-bieg.	P302 25-30-A	1
	Rozdzielnica n.t. 3x24 mod., IP40	XL3 160	1
OZN.	NAZWA ELEMENTU	TYP	ILOŚĆ
WYKAZ ELEMENTÓW - ROZDZIELNICA TG			
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S			

F1-F11

F12-F23

K1,K2,H1,Q1,Q2, Q3, Q4

NIP 949 167 36 28 REGON 020378237
ul. Róża Wiatrów 13/3 53-023 Wrocławinwestor:
URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
PL. RATUSZOWY 58
58-500 JELENIA GÓRA

tytuł rys. ROZDZIELNICA TG I SCHEMAT INSTALACJI

temat.

"Wykonanie dokumentacji projektowo
- kosztorysowej budynku Ratusza
Miejskiego w Jeleniej Górze"

lokalizacja.

BUDYNEK URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA
PL. RATUSZOWY 58, 58-500 JELENIA GÓRA

branża

ELEKTRYCZNA

faza opracowania

PROJEKT
WYKONAWCZY

skala rys.

PROJEKTANT :

inż. Tadeusz Szmidt

nr upr. FT-83861/105/1552/82

SPRAWDZAJĄCY :

inż. Mirosław Stanior

nr upr. 809/73/Kt

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Szymon Szmidt

data

10.2013

podpis:

podpis:

podpis:

nr rys.

E7